


Dichtung Masse an Gebergehäuse

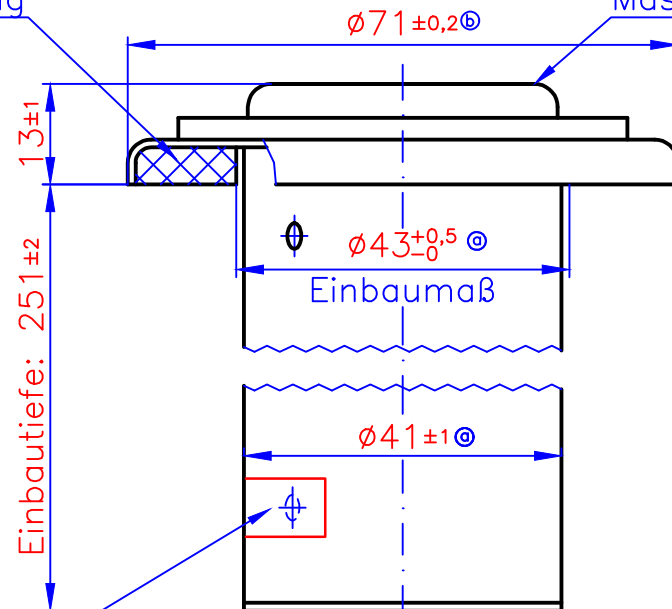


Klebeband vor Montage abnehmen und Stift entfernen

Gehäuse : Aluminium
Nennspannung : 12V
Betriebsspannung : 6 ... 24V
Betriebstemperatur : $-25 \dots +70^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur : $-30 \dots +70^{\circ}\text{C}$
elektrischer Anschluß : Flachstecker A 6,3x0,8 DIN 46244
Kennzeichnung : Teilenummer, Herstellungsdatum (MM/JJ),
MM-Logo, am Gehäuse angebracht
Zubehör : Gummidichtung (M)
Tauchrohrgeber-Befestigung am Tank nach Verbindung A DIN 75 612

Prüfwerttabelle

	leer	voll
Vergleichswiderstand [Ω]	$62,5 \pm 2,1$	$1,1 \pm 0,7$

Teilenummer
Datum (Monat, Jahr)

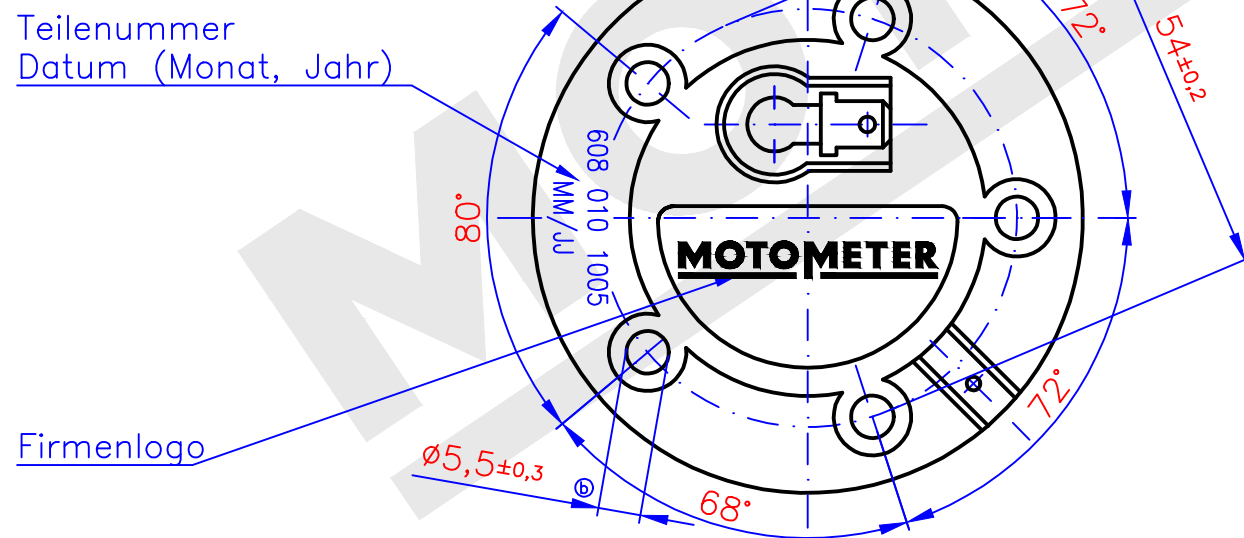

Firmenlogo

Toleranz beliebiger Teilungen
zueinander $\pm 0,5^{\circ}$

Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
D2	(M)	Korkdichtung entfernt	14.02.22	Aug
A7, F6	(M)	Toleranzen geändert	13.01.14	Aug
D-E6	(M)	Rohrdurchmesser und Einbaumaß geändert	11.11.11	Aug
Ersatz für Zeichnung K 608.010.1005 vom 26.05.03				

MOTOMETER		date	25.10.08
		sig.	U.Augustin
		rev.	
		pass.	
für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel			
Kunden-Nr.:			
Benennung:			
Tauchrohrgeber			
LK $\phi 54$ 251mm			
Maßstab	Zeichnungs-Nr.		
-	608 010 1005		