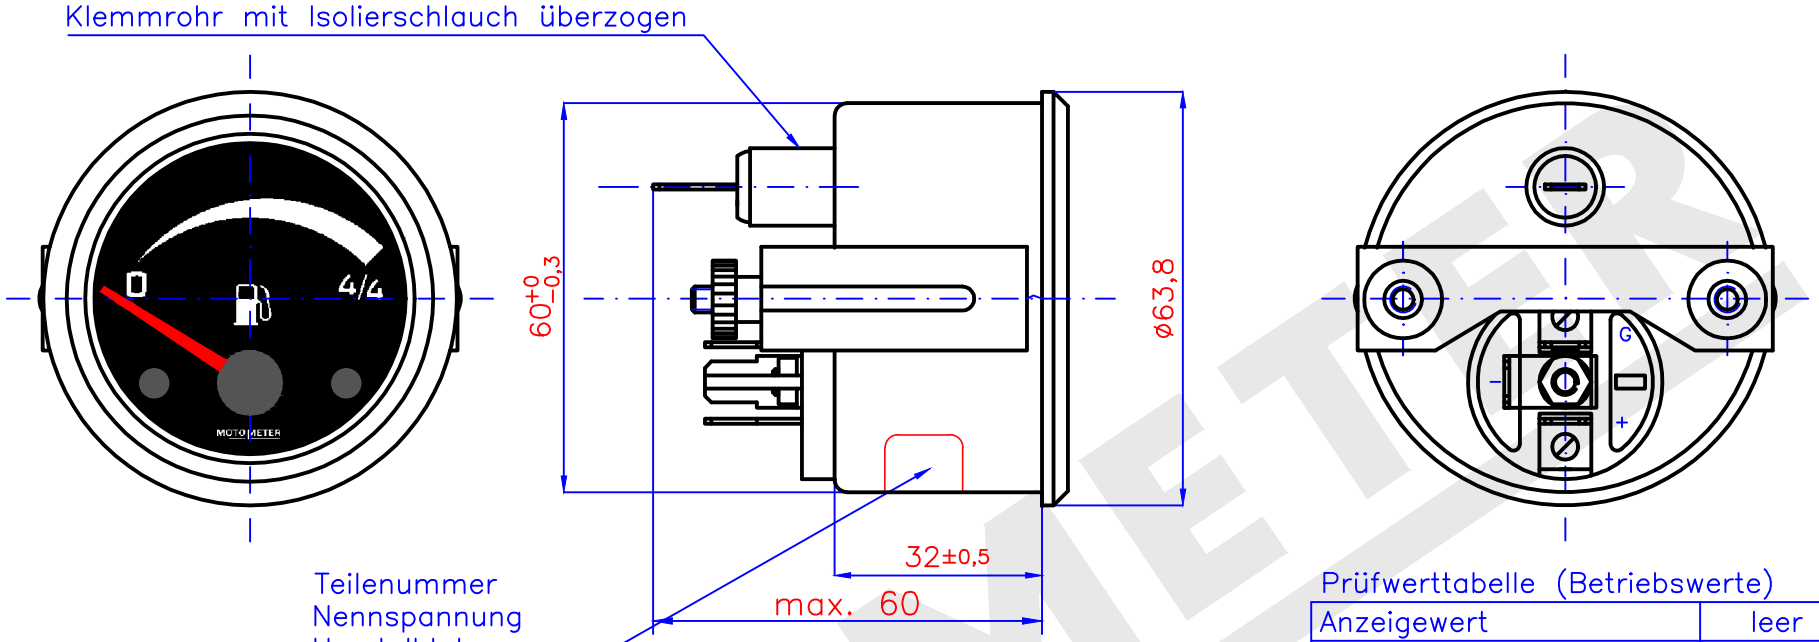


Prüfwerttabelle (Betriebswerte)

| Anzeigewert | leer | voll |
|---|---|---|
| Vergleichswiderstand (Ω) | 3,0 | 180,0 |
| Anzeigewinkel (°) | 0 | 90 |

| | | |
|---|---|---|
| Frontring | : | dreikant schwarz RAL 9005 |
| Zifferblatt | : | Grund schwarz RAL 9005, Beschriftung weiss RAL 9010, |
| Zeiger | : | rot MM 317 |
| Nabe | : | schwarz RAL 9005 |
| Glasscheibe | : | plan, entspiegelt |
| Gehäuse | : | chromatiert |
| Bügel | : | chromatiert |
| Rändelmutter | : | chromatiert |
| Messbereich | : | 0 ... 4/4 |
| Anzeigetoleranz | | ±3,6° in den beiden unteren Dritteln des Anzeigebereiches bei +20°C und Prüfspannung 25,4V |
| Nennspannung | : | 24V |
| Betriebsspannung | : | 20,0 ... 28,0V |
| Beleuchtung | : | Glühlampe 24V 3W BA 7S |
| Betriebstemperatur | : | −25 ... +60°C |
| Lagertemperatur | : | −40 ... +65°C (+90°C max. 1h) |
| elektrischer Anschluß | : | Flachstecker A 6,3x0,8 DIN 46244 |
| Schutzart | : | IP54 |
| Kennzeichnung | : | Anschlussbezeichnung ist am Gehäuse angebracht |

Anschlussbezeichnungen

| | | |
|---|---|---|
| G | : | Geber |
| + | : | Spannung |
| − | : | Masse |

| Pos. | Ind. | Art der Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

MOTOMETER

Datum 05.09.18
gez. U.Augustin
gepr.
gen.

für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel

Kunden−Nr.

Benennung:

# Tankanzeige

ø60mm

Maßstab: −

Zeichnung−Nr.: 609 060 1050

MOTOMETER