


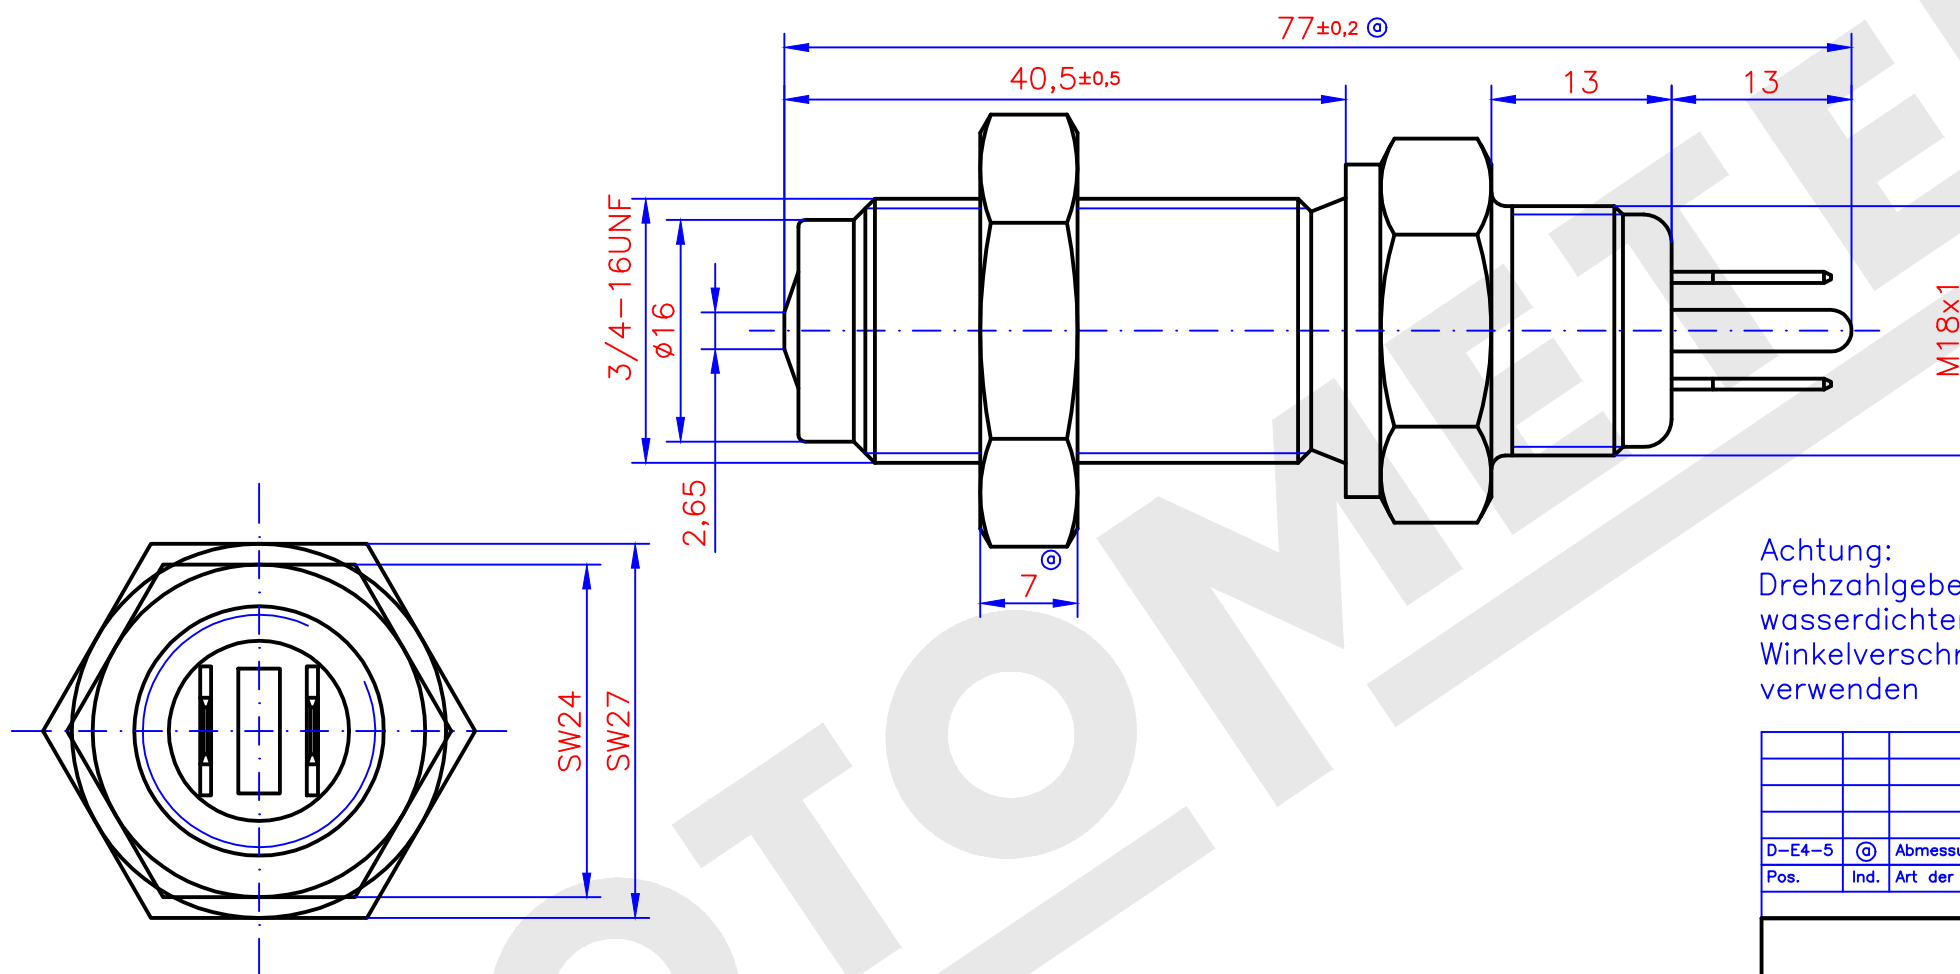

Achtung:
Drehzahlgeber nur in Verbindung mit
wasserdichtem Anschlußstecker (z.B.
Winkelverschraubung 9 5132 002 10)
verwenden

D-E4-5	⊕	Abmessungen korrigiert	09.07.112	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

MOTOMETER	Datum	09.02.12
	gez.	Augustin
	gepr.	
	gen.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel
Kunden-Nr.

Benennung:
Drehzahlgeber
induktiv 40,5 mm, 3/4-16UNF

Maßstab	Zeichnung-Nr.
-	674 004 1044

Betriebstemperatur : -40°C ... +100°C an aktiver Fläche (kurzzeitig +140°C)
Impulsfrequenz : 100 bis 10000 Hz
Innenwiderstand : 245 ± 30 Ohm bei 20°C
Isolationswert : 10 MOhm gegen Gehäuse (Prüfspannung 500V)
Schwingfestigkeit : 10g bei 40 ... 1000 Hz, unter 40 Hz Amplitude konstant ±1,6mm
Gehäuse : Stahl
Korrosionsschutz : dickschichtpassiviert DIN 50979 Fe//Zn12/Cn/T0
Max. Anzugsmoment : 25Nm
elektrischer Anschluß : 2 x Fahne 4,8x0,8 DIN 46244
Schutzart : IP 67 nach DIN 40050 T.9
Kennzeichnung : Teilenummer Herstelldatum (MM,JJ), MM-Logo am Sechskant eingeschlagen