


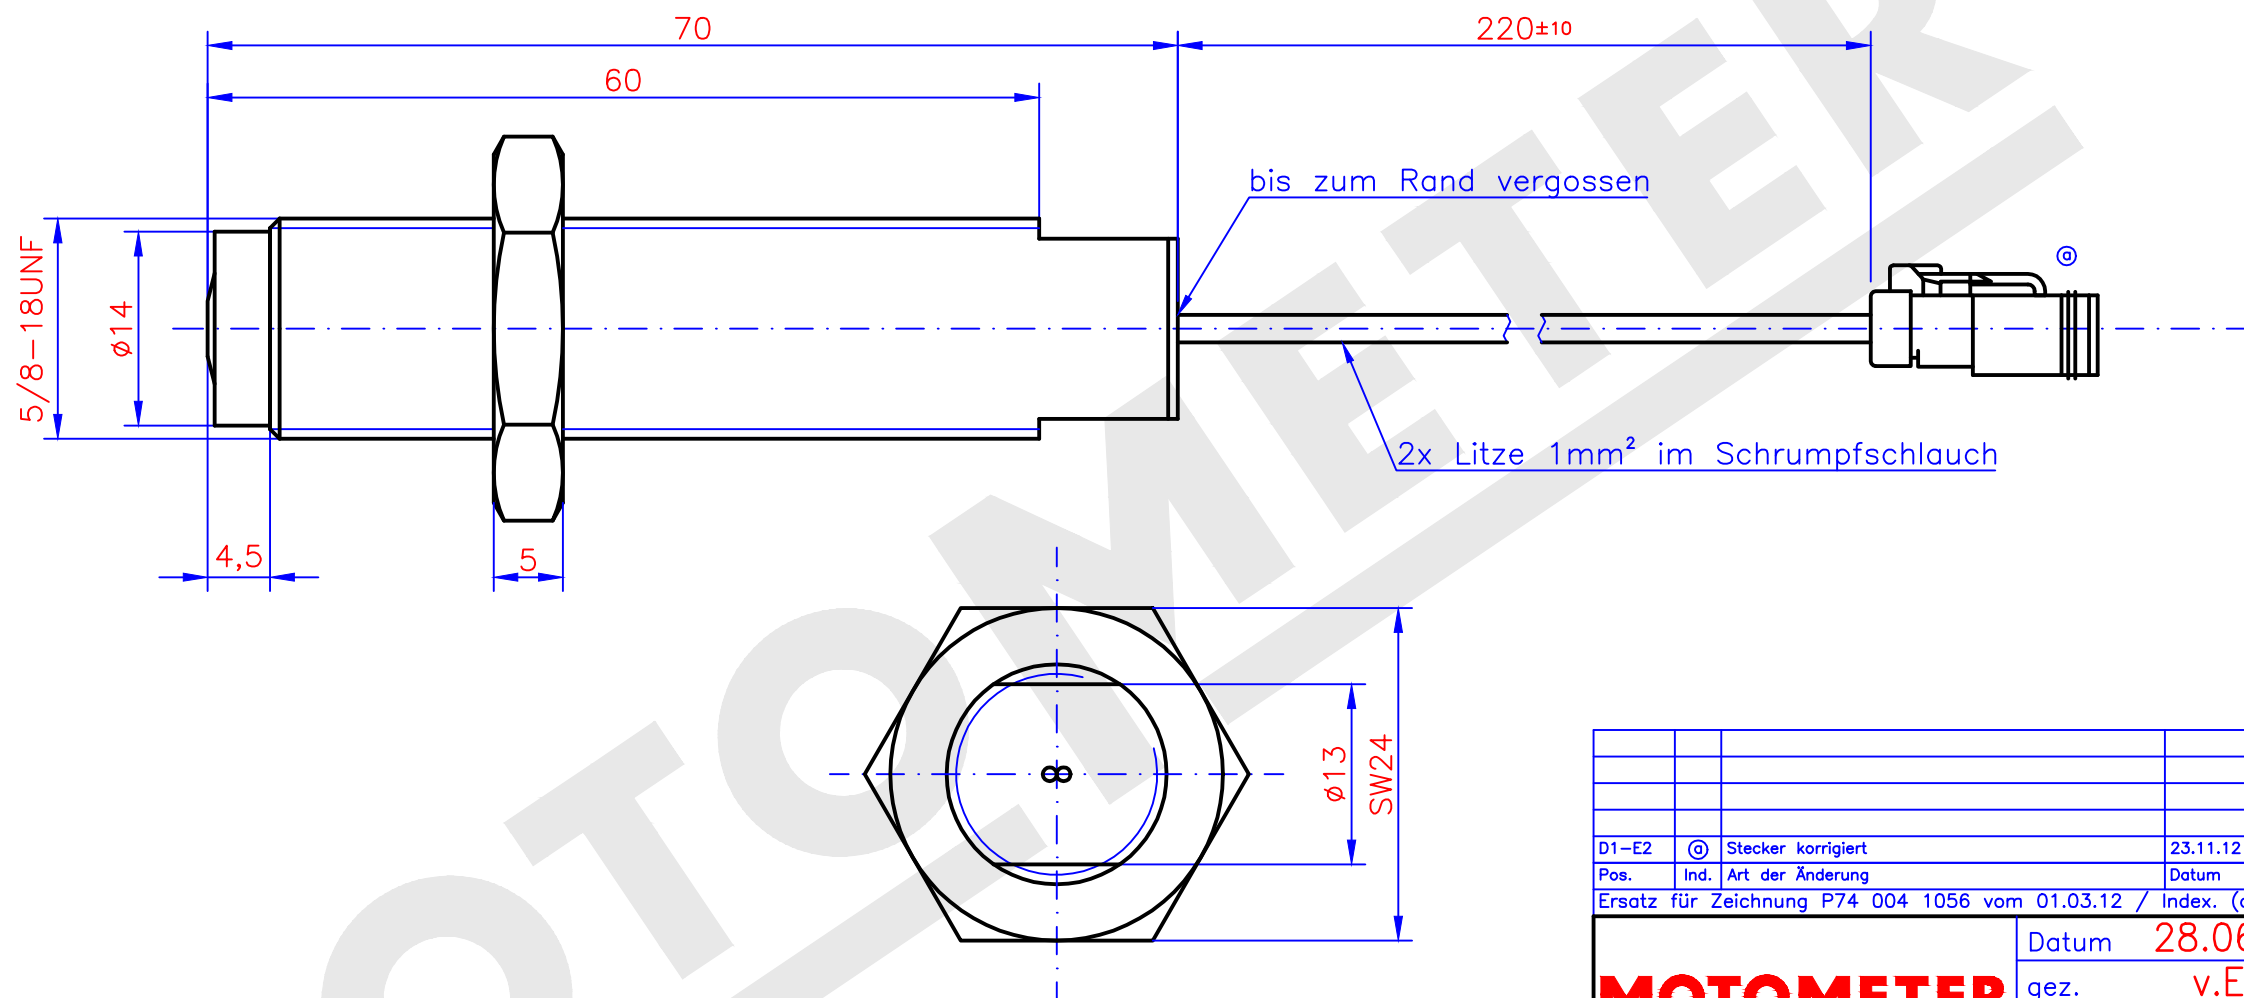

Betriebstemperatur : $-40^{\circ}\text{C} \dots +100^{\circ}\text{C}$ an aktiver Fläche (kurzzeitig $+140^{\circ}\text{C}$)
 Impulsfrequenz : Impulsfrequenz: 100 bis 10000 Hz
 Innenwiderstand : $245 \pm 30 \text{ Ohm}$ bei 20°C
 Isolationswert : 10 MOhm gegen Gehäuse (Prüfspannung 500V)
 Schwingfestigkeit : 10g bei 40 ... 1000 Hz, unter 40 Hz Amplitude konstant $\pm 1,6\text{mm}$
 Gehäuse : Stahl
 Korrosionsschutz : dickschichtpassiviert DIN 50979 Fe//Zn12/Cn/T0
 Max. Anzugsmoment : 25Nm
 elektrischer Anschluß : Deutsch DT06-2S
 Schutzart : EN-ISO 8092
 Kennzeichnung : IP 67 nach DIN 40050 T.9
 : MM-Logo, Herstellungsdatum (MM,JJ) und Teilenummer auf Klebeetikett am Kabelbaum

D1-E2	⊙	Stecker korrigiert	23.11.12	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
Ersatz für Zeichnung P74 004 1056 vom 01.03.12 / Index. (c)				
MOTOMETER			Datum	28.06.12
			gez.	v.Elling
			gepr.	
			gen.	
für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel				
Kunden-Nr.				
Benennung:				
Drehzahlgeber				
induktiv 70,0mm, 5/8-18UNF				
Maßstab	Zeichnung-Nr.			
-	674 004 1056			