


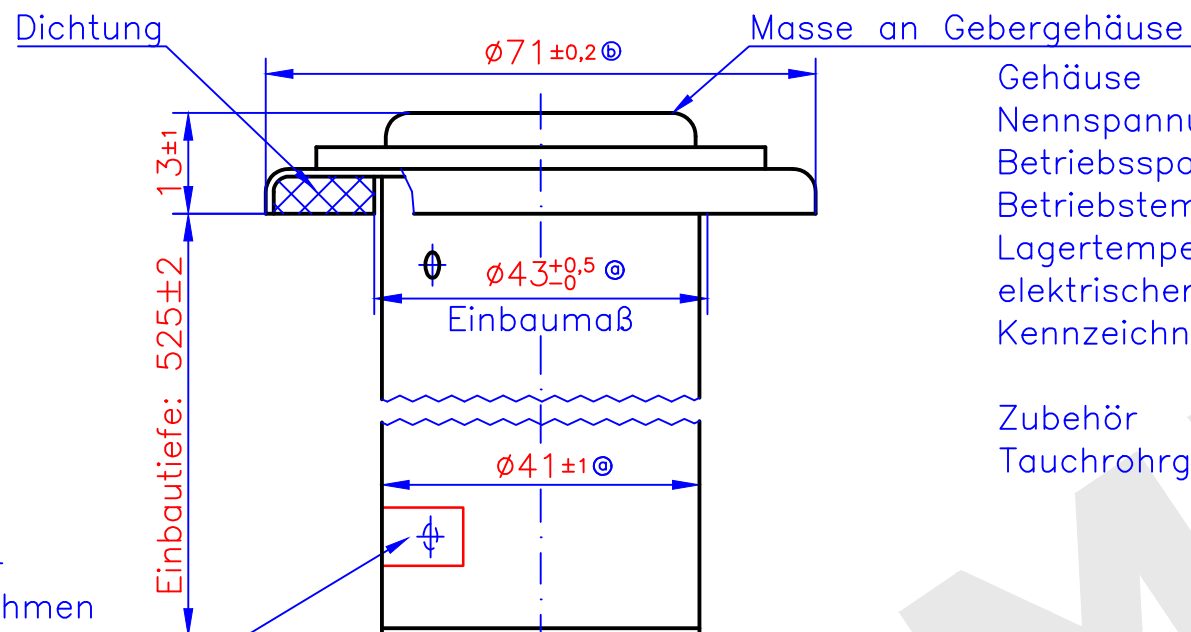


Gehäuse : Aluminium
 Nennspannung : 12V
 Betriebsspannung : 6 ... 24V
 Betriebstemperatur : $-25 \dots +70^{\circ}\text{C}$
 Lagertemperatur : $-30 \dots +70^{\circ}\text{C}$
 elektrischer Anschluß : Mutter M4, Flachstecker A 6,3x0,8 DIN 46244
 Kennzeichnung : Teilenummer, Herstellungsdatum (MM/JJ),
 MM-Logo, am Gehäuse angebracht
 Zubehör : Gummidichtung ©
 Tauchrohrgeber-Befestigung am Tank nach Verbindung A DIN 75 612

Prüfwerttabelle

	leer	voll
Vergleichswiderstand [Ω]	$66,0 \pm 2,3$	$0,5 \pm 0,3$

Teilenummer
 Datum (Monat, Jahr)

Firmenlogo

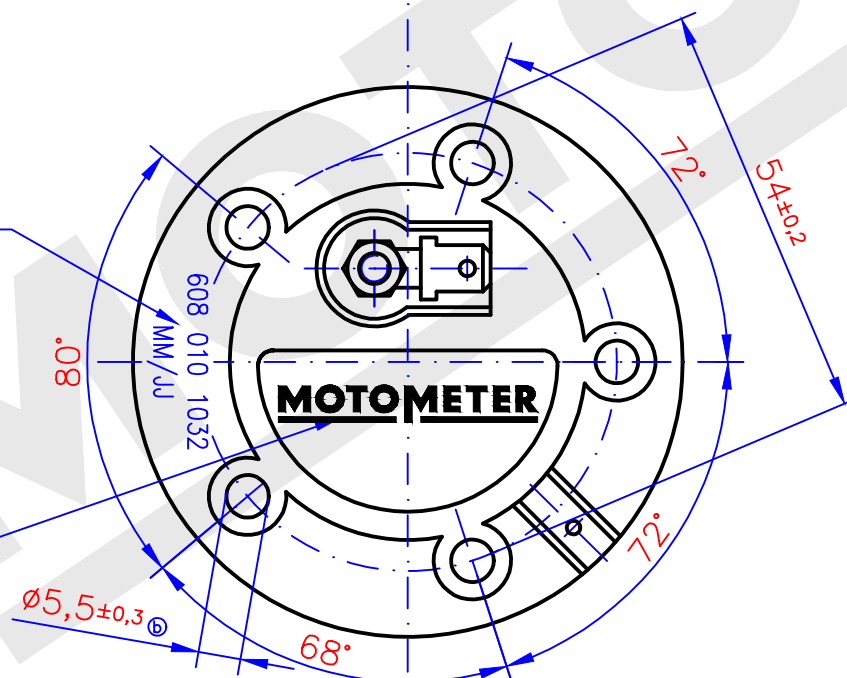

Toleranz beliebiger Teilungen
 zueinander $\pm 0,5^{\circ}$

Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
D2	©	Korkdichtung entfernt	15.02.22	Aug
F6, A7	⑥	Toleranzen geändert	09.08.12	Aug
D-E6	⑥	Rohrdurchmesser und Einbaumaß geändert	11.11.11	Aug

MOTOMETER	date	25.10.08
	sig.	U.Augustin
	rev.	
	pass.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel
 Kunden-Nr.:

Benennung:

Tauchrohrgeber
 LK $\varnothing 54$ 525mm

Maßstab	Zeichnungs-Nr.
-	608 010 1032