
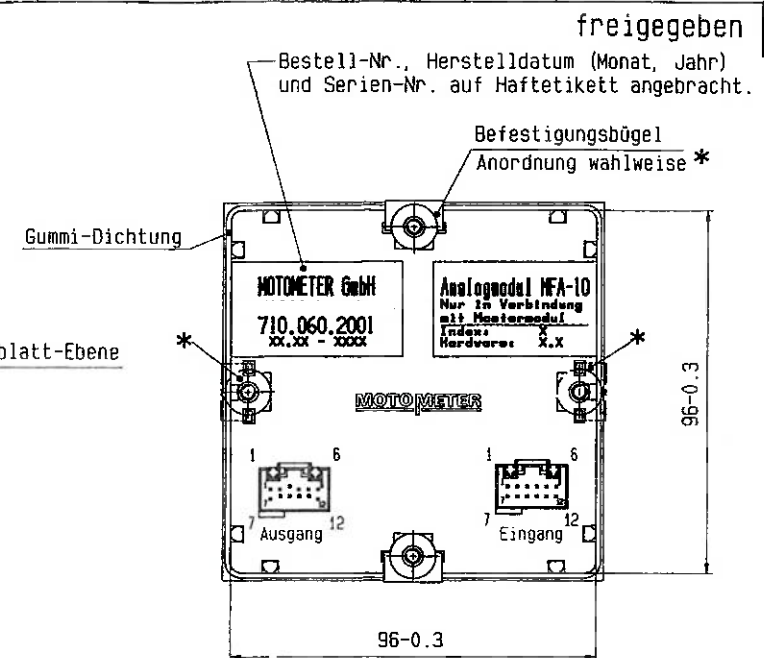
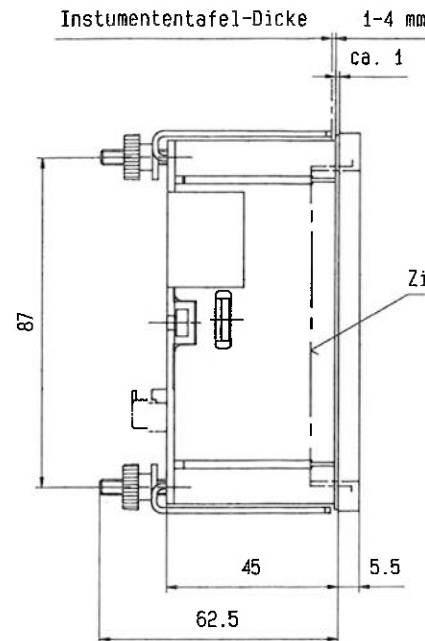


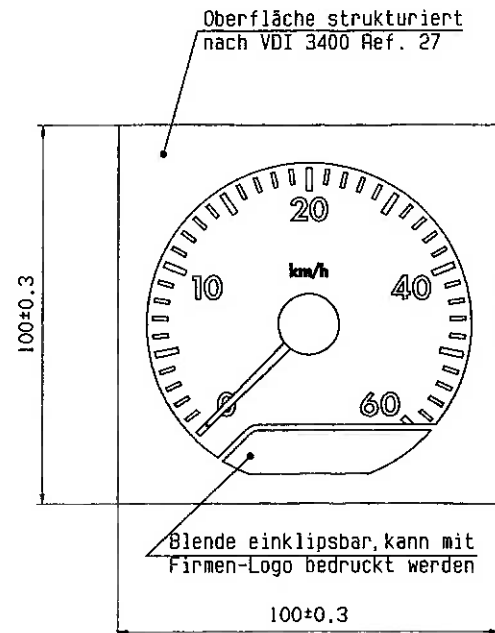

Technische Daten

Einbauöffnung in Instrumententafel	: 96.2±0.3 x 96.2±0.3
Anzeige	: 0-60 km/h
Zifferblatt	: Aufdruck weiß RAL 9010 auf schwarzem Grund
Zeiger	: Fahne rot RAL 2005 Nabe schwarz
Zeitgerantrieb	: Schrittmotor
Gehäuse	: Kunststoff schwarz
Sichtfenster	: Kunststoff entspiegelt und kratzfest
Befestigungsbügel	: Stahl verzinkt und chromatiert
Rändelmutter	: Kunststoff grau
Stecker 12-polig (Eingang)	: externe Verbindung zu MFA 10
Stecker 12-polig (Ausgang)	: externe Verbindung zu zweitem Zeitgermodul
Ansteuerung	: durch Mastermodul MFA 10
Wegdrehzahl	: wird im Mastermodul programmiert
Nennspannung	: 9 V (Versorgung von Mastermodul MFA 10)
Ruhestrom	: ≤ 50 mA
Betriebstemperatur	: -25°C bis +70°C
Beleuchtung	: Durchlicht mit Leuchtdioden

Schutzart nach DIN 40050 T.9: Frontseite IP 64
Rückseite IP 50

Im Lieferumfang enthalten :

- 2 Verbindungsstücke
- 1 Verbindungskabel
- 1 Logochip (nicht bedruckt)

-	a	überarbeitet	22.4.96	Dem		Paßmaß Nominal dimens	Abmaß Tolerance
Änd.-Nr.	Index	Beschreibung	Datum	Name	Norm	© Copyright	
Für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe		MOTOMETER			
Maße werden bei Abnahme besonders geprüft		Werkstoff / Material					
	Datum	Name	MFA 10		Maßstab/Scale	Blatt/Sheet	Format / Size CAD A3
gez.	26.10.94	Demattio					
gepr.		<i>oh</i>	Erstverwendung:		%	ISO 128	
gen.							
Norm.			Ersatz für:		Ersetzt durch:		
Benennung / Part name			Tachometer 0-60 km/h		Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		
			mit gespreizter Skala von 0-20 km/h		K 710.060.2001		